

自吸泵系列

Kawamoto



川本水泵（苏州）有限公司
KAWAMOTO PUMP (SUZHOU) CO., LTD.



自吸泵系列

GS2(O3)形

■ 用途

- 污水处理、膜生物反应器 (MBR) 配套用
- 一般给排水用
- 一般工业用
- 机械配套用
- 冷却水用
- 农业用


■ 标准规格

- 液质：清水 0 ~ 40℃
- 材质：泵体・泵盖 FC，叶轮 BC、SCS或FC
主轴 SUS304（接触液体的部分）
(GS2型：采用通道型叶轮，GSO3型：采用半开放型叶轮)
- 轴封：机械密封（金属陶瓷 * 石墨）
- 电机：2极，全封闭型屋外用

■ 特点


- 自吸式不需要底阀，操作简易
- 自吸性能优越
- 震动小，噪音低
- 安装・维修方便
- 分解和组装时不需要拆开配管
- 2极电机，轻便娇小，缩小安装面积
- 电机水泵一体化，不需要测量同心度
- 轴承保养点检方便简单

《性能曲线图》

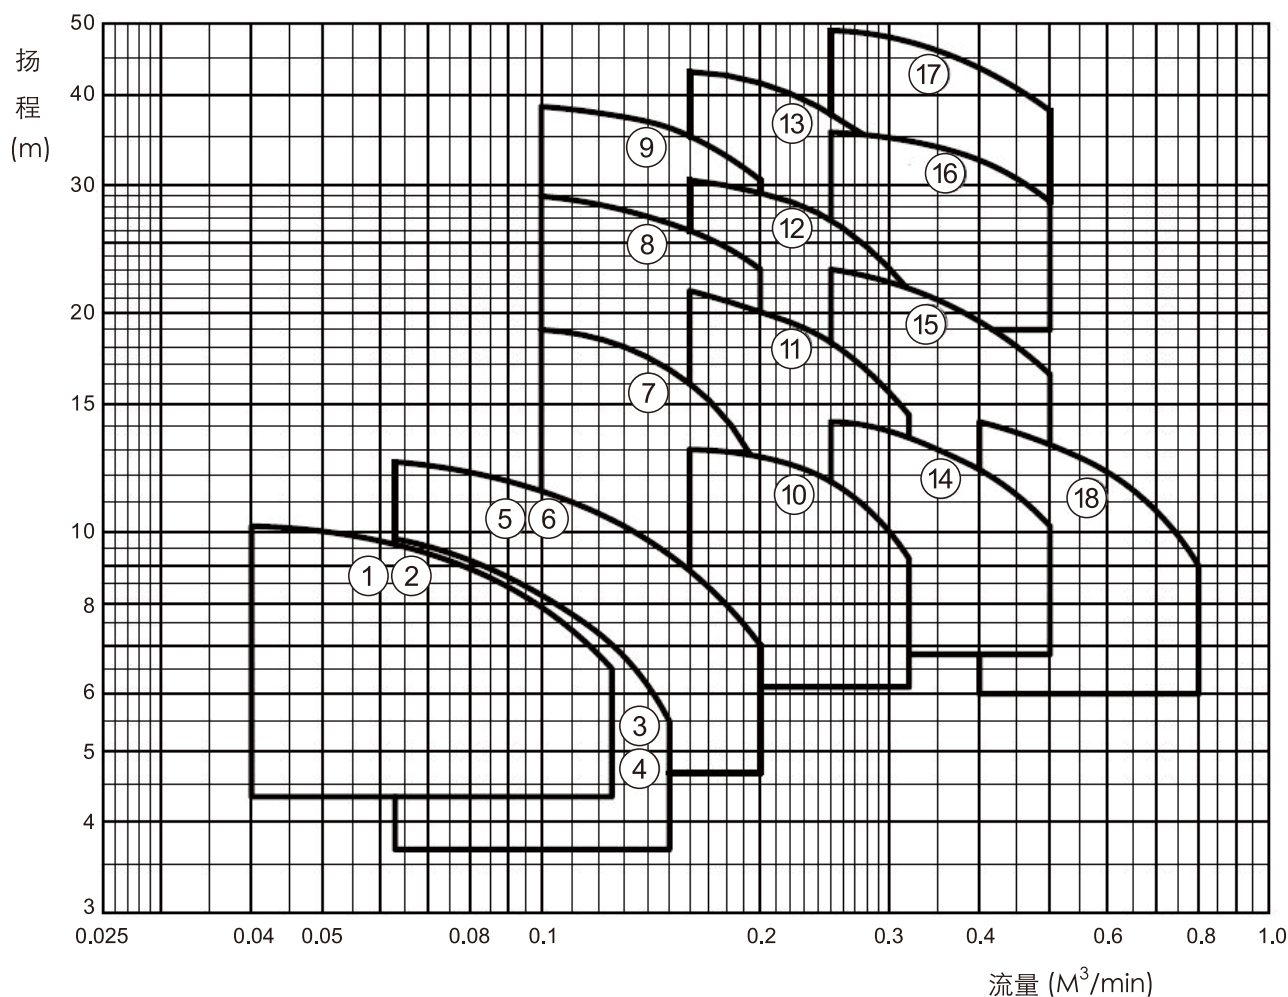


《标准性能表》

No.	型号	吸入 口径	吐出 口径	功率	相数	电压	标准性能						
		(mm)	(mm)	(kW)	(phase)	(V)	流量		全扬程	流量		全扬程	自吸扬程
							(m³/min)	(m³/hr)	(m)	(m³/min)	(m³/hr)	(m)	Max (m)
①	GS2-325-C0.25S2	32	32	0.25	单相	220	0.04	2.4	10.2	0.125	7.5	6.5	-4
②	GS2-325-C0.25T4	32	32	0.25	三相	380	0.04	2.4	10.2	0.125	7.5	6.5	-4
③	GS03-405-C0.25S2	40	40	0.25	单相	220	0.063	3.78	9.8	0.15	9	5.5	-5
④	GS03-405-C0.25T4	40	40	0.25	三相	380	0.063	3.78	9.8	0.15	9	5.5	-5
⑤	GS03-405-C0.4S2	40	40	0.4	单相	220	0.063	3.78	12.5	0.2	12	7	-8.5
⑥	GS03-405-C0.4T4	40	40	0.4	三相	380	0.063	3.78	12.5	0.2	12	7	-8.5
⑦	GS2-405-C0.75T4	40	40	0.75	三相	380	0.1	6	19	0.2	12	12	-6
⑧	GS2-405-C1.5T4	40	40	1.5	三相	380	0.1	6	29	0.2	12	23	-6
⑨	GS2-405-C2.2T4	40	40	2.2	三相	380	0.1	6	38.5	0.2	12	30.5	-6
⑩	GS2-505-C0.75T4	50	50	0.75	三相	380	0.16	9.6	13	0.32	19.2	9.2	-6
⑪	GS2-505-C1.5T4	50	50	1.5	三相	380	0.16	9.6	21.5	0.32	19.2	14.5	-6
⑫	GS2-505-C2.2T4	50	50	2.2	三相	380	0.16	9.6	30.5	0.32	19.2	21.5	-6
⑬	GS2-505-C3.7T4	50	50	3.7	三相	380	0.16	9.6	43	0.32	19.2	32	-6
⑭	GS2-655-C1.5T4	65	65	1.5	三相	380	0.25	15	14.2	0.5	30	10.2	-6
⑮	GS2-655-C2.2T4	65	65	2.2	三相	380	0.25	15	23	0.5	30	16.5	-6
⑯	GS2-655-C3.7T4	65	65	3.7	三相	380	0.25	15	35.5	0.5	30	28.5	-6
⑰	GS2-655-C5.5T4	65	65	5.5	三相	380	0.25	15	49	0.5	30	38	-6
⑱	GS2-805-C2.2T4	80	80	2.2	三相	380	0.4	24	14.2	0.8	48	9	-6

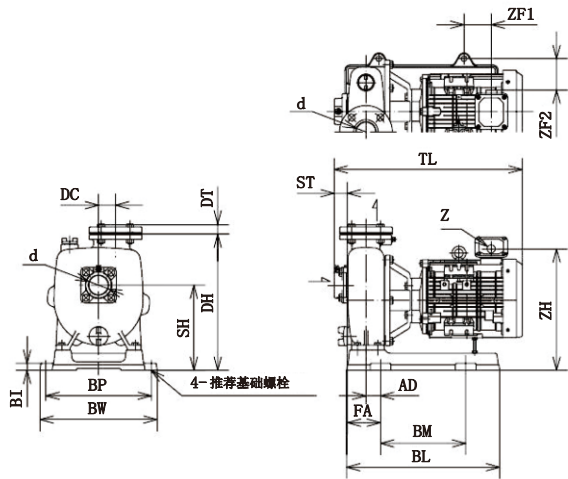

口径32-50场合

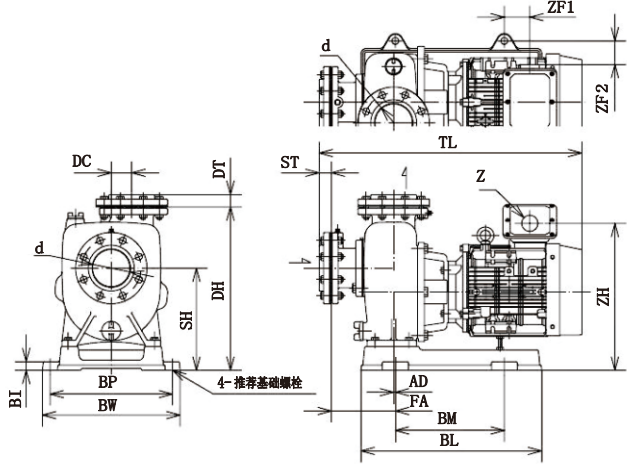


口径65-80场合

《尺寸表》

No.	型号	水 泵				底 座					安 装 尺 寸					其 他 尺 寸			重量
		d	DC	ST	DT	BI	BL	BM	BW	BP	TL	FA	AD	SH	DH	ZF1	ZF2	ZH	
		(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
①	GS2-325-C0.25S2	Rc1•1/4	30	38	23	15	280	170	244	210	355	50	10	165	250	25	39	223	20
②	GS2-325-C0.25T4	Rc1•1/4	30	38	23	15	280	170	244	210	355	50	10	165	250	25	39	223	19
③	GS03-405-C0.25S2	Rc1•1/2	50	37	23	30	250	—	200	140	403	110	70	220	275	105	—	218	24
④	GS03-405-C0.25T4	Rc1•1/2	50	37	23	30	250	—	200	140	403	110	70	220	275	105	—	218	23
⑤	GS03-405-C0.4S2	Rc1•1/2	50	37	23	30	250	—	200	140	403	110	70	220	275	105	—	218	24
⑥	GS03-405-C0.4T4	Rc1•1/2	50	37	23	30	250	—	200	140	403	110	70	220	275	105	—	218	23
⑦	GS2-405-C0.75T4	Rc1•1/2	35	38	25	20	357	200	284	250	467	57	2	212	327	65	62	289	36
⑧	GS2-405-C1.5T4	Rc1•1/2	50	38	25	20	398	250	314	280	493	63	13	232	377	19	80	316	48
⑨	GS2-405-C2.2T4	Rc1•1/2	50	38	25	20	450	250	344	310	517	88	38	245	400	18	95	329	54
⑩	GS2-505-C0.75T4	Rc2	40	38	27	20	357	200	284	250	484	72	7	217	327	67	62	289	38
⑪	GS2-505-C1.5T4	Rc2	40	38	27	20	357	200	284	250	502	72	7	217	327	69	65	296	44
⑫	GS2-505-C2.2T4	Rc2	50	38	27	20	398	250	314	280	527	73	18	237	377	43	80	316	54
⑬	GS2-505-C3.7T4	Rc2	50	38	27	20	450	250	344	310	552	98	43	250	400	75	92	357	64
⑭	GS2-655-C1.5T4	Rc2•1/2	52	31	31	20	398	250	314	280	584	136	-7	247	397	44	80	316	55
⑮	GS2-655-C2.2T4	Rc2•1/2	52	31	31	20	398	250	314	280	608	136	-7	247	397	68	80	316	60
⑯	GS2-655-C3.7T4	Rc2•1/2	55	31	31	25	531	320	404	360	634	160	17	285	460	31	117	382	84
⑰	GS2-655-C5.5T4	Rc2•1/2	55	31	31	25	531	320	404	360	713	160	17	285	460	48	69	432	99
⑱	GS2-805-C2.2T4	Rc2•1/2	50	33	33	20	398	250	314	280	731	171	3	252	417	27	53	324	67

Kawamoto

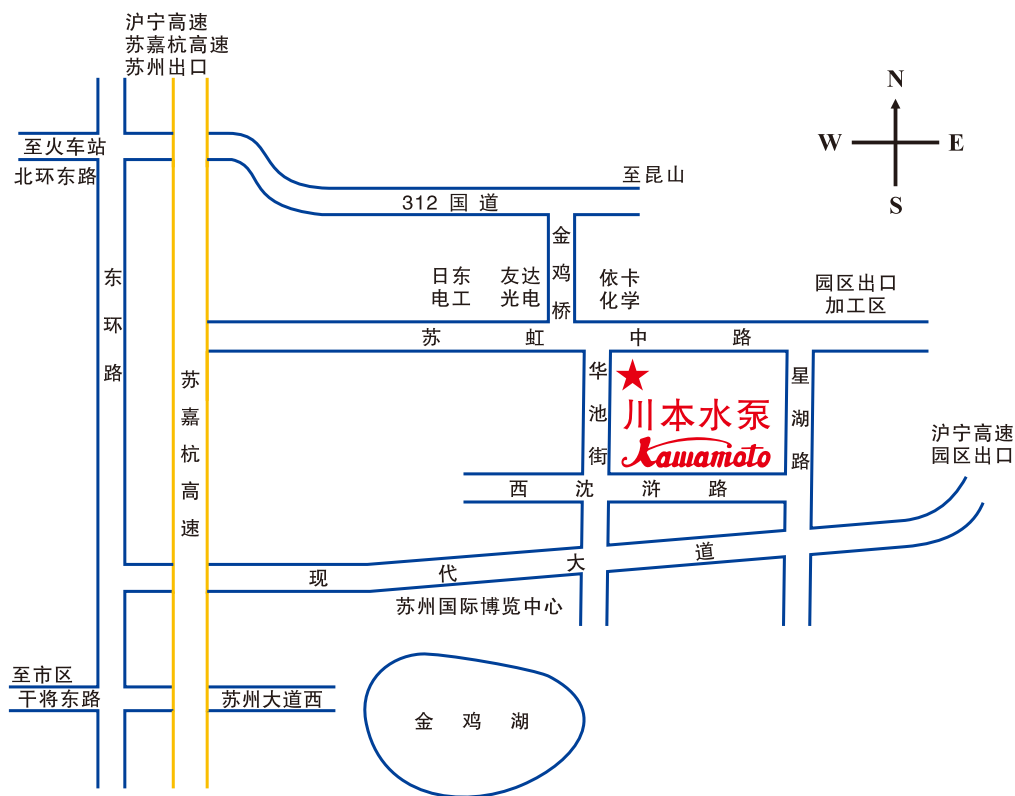

川本水泵（苏州）有限公司 KAWAMOTO PUMP (SUZHOU) CO., LTD.

中国江苏省苏州市工业园区苏虹中路345号

NO.345 SUHONG ZHONG ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK,
SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R. CHINA P.C.:215122

TEL:0512-62588808

FAX:0512-62588818



请注意
安全使用

- 使用前请认真阅读产品使用说明书，掌握正确使用方法。
- 根据用途选择合适的系列产品，不适当的使用产品可能产生故障。
- 请确认地面防水，排水处理措施，万一有漏水产生会造成很大灾害。
- 电气配线。工程施工符合相关规范、标准，做到安全可靠。
- 接地装置要认真处理。

苏州营业所
江苏省苏州市工业园区苏虹中路345号
TEL :0512-62582585
FAX:0512-62588818

上海营业所
上海市徐汇区裕德路168号10层1020室
TEL :021-33634180
FAX:021-33634180

本样本内容数据修改，恕不预告通知。垂询和指教请与下列代理店联系。

请贴代理店名称